



Opti + Move (90)

De Opti+.move leerlingentafel plaatst de student hoger voor een ergonomischere zithouding. Het hogere frame plaatst student en docent op dezelfde ooghoogte. Het mooie gestroomlijnde design zorgt voor een strak uitzicht voor inspirerende leeromgevingen.

De 'MOVE 90' reeks richt zich tot samenwerking : iedereen zit aan een werkvlak met dezelfde hoogte, en ieders tafel kan gecombineerd worden. Toch zit iedereen ergonomisch correct: De hoogte-instelling gebeurt door eenvoudig verschuiven van de voetsteun, net zoals bij de 'MOVE 102' reeks.



De lessenaar heeft een vast werkvlak op 90 cm hoogte en een regelbare voetensteun waarmee de ergonomische aanpassing gebeurt. De vaste tafelhoogte bevordert het samenwerken van personen met verschillende lengte want het werkvlak blijft op dezelfde hoogte. De instelling van de voetensteun is veel eenvoudiger dan het op de juiste hoogte afstellen van een tafel. Het resultaat is een verhoging van de dynamiek in het opleidingsgebeuren. De lessenaar kan aangevuld worden met accessoires, waaronder een uitneembare lade met vakverdelingen.

Materiaal

Lak onderstel

De poten (staal) worden voorzien van een ingebakken poedercoating op basis van epoxy-polyester lagen. Het procédé is uitermate milieuvriendelijk - omdat er geen oplosmiddelen aan te pas komen, het poeder elektrostatisch aangebracht wordt en de resten gerecupereerd worden. Het resultaat is bijzonder slijtvast en biedt een hoge weerstand tegen beschadigingen en krassen.

Opbouw van het product:

De lessenaar is samengesteld uit een U-vormige voet, een stalen kolom, een stalen bladdrager met aluminium verbindingstuk met de kolom. Een over de kolom verschuifbare voetenplaat zorgt voor de ergonomische aanpassing.

Voet:

De voet is U-vormig, aan de gebruikerszijde open. De voet wordt geproduceerd door hoge druk injectie van aluminium en vervolgens gepoedercoat. Diverse kruisverstevingen in de onderzijde zorgen voor een verhoging van sterkte en stijfheid en tegelijk voor een verminderd materiaalgebruik. De voet is voorzien van 2 vaste en 2 regelbare glijdoppen, en twee dubbele wielen. Bij normaal gebruik raken deze wielen de vloer niet, maar het meubel wordt verrijdbaar wanneer het gekanteld wordt. Hierdoor kunnen gemakkelijk nieuwe configuraties opgesteld worden.

Glijders:

De voet is voorzien van twee vaste glijders en twee regelbare aan de gebruikerszijde. Hierdoor kan de lessenaar steeds vlak opgesteld worden. De regelbare glijders zijn voorzien van een borging tegen ongewild verdraaien. Alle glijders zijn voorzien van een kunststof glijzool die kan vervangen worden bij slijtage of in geval van specifieke vereisten door de vloerbekleding kan deze door de klant verwisseld worden door een vilten uitvoering.

Kolom:

De kolom is vervaardigd uit staal en afgewerkt met poedercoating. Ze is voorzien van een aantal horizontale inkepingen die gebruikt worden voor de verstelling van de voetenplaat. De doorsnede van de kolom benadert de vorm van een driehoek met afgeronde cirkelvlakken. De profilering van de kolom draagt bij tot een verhoogde stevigheid en stabiliteit en zorgt ervoor dat de voetenplaat correct gepositioneerd wordt. De kolom wordt

bovenaan en onderaan verbonden met de rest van de constructie door middel van twee maal drie bouten met borging.

Voetsteun:

De voetsteun meet benaderend 40x30cm en is vervaardigd uit glasvezelgevulde, en in de massa gekleurde, Polypropyleen. De voetensteun is instelbaar in de hoogte doordat deze over de kolom schuift. De voetensteun kan op 7 verschillende hoogteposities ingesteld worden, door het verplaatsen van een Polyurethaan ring. Op zijn beurt past deze tegelijk in de horizontale inkepingen van de kolom en in de voetsteun. De voetsteun schuift dan over deze ring en verzekert de positie ervan. De specifieke vorm van de kolom zorgt ervoor dat de voetenplaat niet kan roteren buiten het steunvlak van de tafel.

Bladdrager:

De bladdrager is samengesteld uit een aluminium gietstuk en een gebogen stalen buis. De uiteinden van de buis zijn afgedicht met metalen eindkappen die mee gelakt zijn in de kleur van de buis. De buis is ingeklemd in het gietstuk dat op zijn beurt met 3 bouten vastgeschroefd is aan de poot. De twee delen van het gietstuk zijn vervaardigd door hoge druk injectie van aluminium. In dit gietstuk passen 6 bouten waarmee het blad vastgeschroefd wordt.

Blad:

De lessenaar heeft ofwel een rechthoekig werkblad van 75x50cm, ofwel een trapeziumvormig blad met als lange zijde 75cm en korte zijde 50cm. De hoek tussen de schuine zijden is 22.5°. 16 van deze tafels vormen een cirkel. Beide bladformaten kunnen onderling gecombineerd worden. De hoeken van deze bladen hebben steeds een radius van 5 cm.


Materiaal van het blad:

Uitvoering 1: De bladen zijn uitgevoerd in massief volkern 10mm dik met zwarte binnenkern die zichtbaar is op de zijkant. Alle scherpe kanten zijn afgerond. De bladen zijn voorzien van inserts en voorboringen voor de montage op het onderstel en bijkomende accessoires.

Uitvoering 2: De bladen zijn uitgevoerd als 19mm dik meubelpaneel op basis van houtspaanders, met decoratieve toplaag. Deze toplaag is voorzien van een transparante harslaag ter vergroting van de duurzaamheid en kras- en slijtvastheid. De randen zijn 2mm ABS dat naadloos op de hoeken doorloopt. De boven- en onderrand zijn afgerond met R2 mm.

Kleuren en uitvoeringen:

Het frame is voorzien van poedercoating op alle metalen delen in de kleuren lichtgrijs, zwartgrijs of donkerrood. De rand van het bovenblad volgt steeds de kleur van het frame om zo de visuele eenheid te benadrukken (tenzij uitvoering in volkern die steeds een zwarte rand heeft). De bovenbladen zijn verkrijgbaar in een reeks effen kleuren of houtdecors.




Opti+ Move (90)




Lakkleuren




Volkern tafelbladen



Tafelbladen



Exclusief design door VANERUM - Wijzigingen voorbehouden.

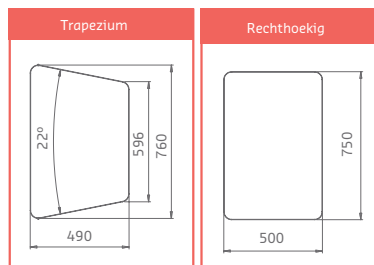

Afmetingen:

Hoogte lessenaar: 90 cm
werkblad: 75x50cm, rechthoek of trapezium (hoek 22.5°), steeds afgeronde hoeken.*

Afmetingen in cm

*Voetsteun is standaard op de Opti+ move



Move

