



Versa M

Zijn naam is afgeleid van 'versality'; veelzijdigheid. Tot de veelzijdigheid van de stoel draagt in hoge mate zijn sobere design bij, waardoor de stoel in vele situaties kan worden toegepast. Bij het ontwerp is naar een rustig visueel beeld gestreefd, waardoor ook bij 'dynamischer' gebruik, het klasbeeld nooit 'overladen' wordt. Dankzij het gebruik van Durawood zijn de rug en zit meer uitgesproken ergonomisch gevormd, waardoor een hoog, langdurig zitcomfort bereikt wordt. Het materiaal is ook bijzonder duurzaam en qua kleur en tekening perfect aangepast aan de bijhorende tafels en lessenaars.



MATERIAAL:

Durawood

Een nieuwe technologie die de voordelen van hout, kunststof en melamine combineert. Vele lagen multiplex beuk worden verlijmd met hars en onder hoge druk samengeperst om een compact geheel te verkrijgen. Op de toplaag wordt een slijtvaste laag melaminehars aangebracht, die langer meegaat dan welk vernis dan ook. Voor de uitstraling van de toplaag werd gekozen voor kleuren die perfect aansluiten bij de toplaag van onze tafels. De stoel is bovendien voorzien van een antisliplaag die een goede zithouding garandeert.

Lak onderstel

De poten (staal) worden voorzien van een ingebakken poedercoating op basis van epoxy-polyester lagen. Het procédé is uitermate milieuvriendelijk - omdat er geen oplosmiddelen aan te pas komen, het poeder elektrostatic aangebracht wordt en de resten gerecupereerd worden. Het resultaat is bijzonder slijtvast en biedt een hoge weerstand tegen beschadigingen en krassen.

Duurzaamheid

Slede model met vrije zijde vooraan. Het onderstel is een stevige constructie met rechte zijdelen uit platovale buis 48x20x2mm. Het frame voor de vloerbuis is geplooid uit platovale buis 31x16x2mm en gelast tussen de zijdelen. Deze is vooraan open om geen hinder te veroorzaken voor de voeten van de zittende persoon. Het frame voor de zit is geplooid uit platovale buis 31x16x2mm en verbonden met de zijdelen door middel van 2x3 lassen. De lassen zijn door een gerobotiseerde installatie aangebracht volgens het MIG procedee. De pootinden zijn voorzien van beschermkappen. De stoel is achteraan voorzien van vloerdoppen die in de buigronding van de buis geplaatst zijn. De open buiseinden (bovenaan rug) zijn voorzien van een afgeronde kunststof dop met hoogteindicatie. De verbinding van de zit en rug met het onderstel gebeurt door halfholle stalen klinknagels, deze hebben bij de omzetting geen scherpe kanten. De stoel is stapelbaar tot ongeveer 6 stuks. Door de open sledevorm kan de stoel op elke tafel opgehangen worden om de reiniging van de ruimte te vereenvoudigen. Hiervoor is de stoel voorzien van kunststof beschermkappen onder de zitbuis.

ONZE KWALITEIT

- Zit en rug in Durawood
- Zit volledig door frame ondersteund
- Afwerking van alle metalen delen met gemoffelde epoxy poedercoating
- Rug met dubbele kromming.
- Zit met reliëfstructuur en dubbele buiging
- Pootbuis met naar achter verplaatste verbinding, voorzien van beschermkappen


Uw voordeel

- Krasvat, slagvast en qua uitzicht perfect afgestemd op de bijhorende leerlingentafels
- Het oppervlak is zeer slijtvast, blijft lang mooi en is milieuvriendelijk bij de fabricage
- Het reliëf zorgt voor een antislip-effect, vermijdt "drukzones", laat toe een correcte zithouding aan te nemen
- Grote bewegingsvrijheid voor voeten en benen.
- De buis wordt beschermd door kras- en slagvaste kunststof kappen

Ergonomie

Bij VANERUM investeren we erg veel in onderzoek naar de mens in relatie tot zijn omgeving. Veiligheid, gezondheid en vooral zitcomfort van het product spelen bij het ontwerpen van stoelen een grote rol. Maar ook het esthetische ontwerp zorgt voor een goede sfeer in de leer- of werkomgeving... heel ons stoelengamma is op maat van de mens gebouwd!

TECHNISCHE TEKENINGEN:

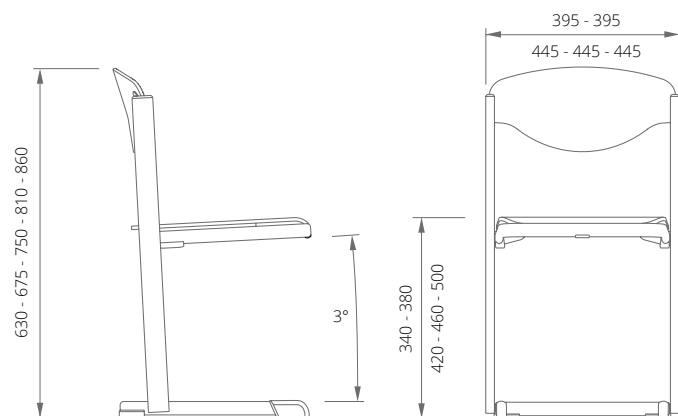

Versa M

Lakkleuren



Schelpen



Afmetingen

De stoel is verkrijgbaar in 5 hoogtes, voorzien van een kleurcodering volgens onderstaande norm.

	C3	D4	E5	F6
NEN 3531:	128-142 cm	143-157 cm	158-172 cm	173-180 cm
ISO 5970:	135cm	150 cm	165 cm	180 cm
EN 1729:	110-135cm	125-155 cm	140-170 cm	160-190 cm
				> 185 cm

